


RK73G-RT 角形チップ抵抗器 (超精密級、耐硫化タイプ)

Flat Chip Resistors (Ultra Precision Grade, Anti Sulfuration)



■構造図 Construction

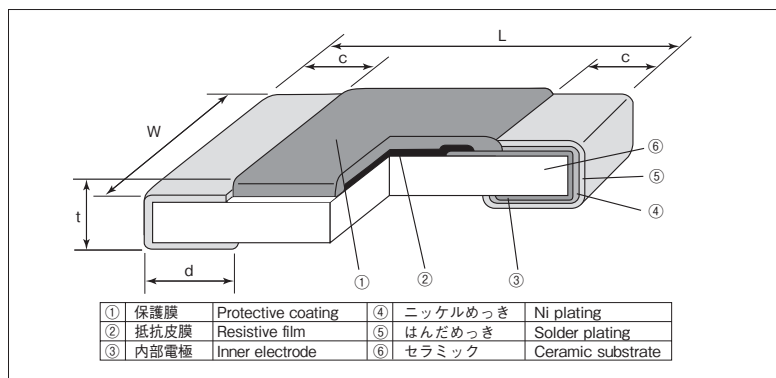

外装色：黒 (1E), 紺 (1J, 2A, 2B)

Coating color : Black (1E), Dark blue (1J, 2A, 2B)

■特長 Features

- 内部上面電極に極めて耐硫化性の高い材料を採用しているため、内部上面電極は硫化断線しません。
- 面実装のメタルグレイズ厚膜抵抗器です。
- 抵抗値許容差 $\pm 0.5\%$ 、抵抗温度係数 $\pm 50 \times 10^{-6}/K$ の高精度品です。
- リフロー、フローはんだ付けに対応します。
- 端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応です。電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です。
- AEC-Q200に対応 (データ取得) しています。
- Excellent anti-sulfuration characteristic due to using high sulfuration-proof inner top electrode material.
- Metal-glaze thick film resistor for surface mounting.
- High precision resistor with T.C.R. $\pm 50 \times 10^{-6}/K$ and tolerance $\pm 0.5\%$.
- Suitable for both flow and reflow solderings.
- Products with lead free termination meet EU-RoHS requirements. EU-RoHS regulation is not intended for Pb-glass contained in electrode, resistor element and glass.
- AEC-Q200 Qualified.

■用途 Applications

- カーエレクトロニクス、電源、工作機械
- 金属皮膜チップ抵抗器からの置き換え
- Car electronics, power supply, industrial robot.
- Replacement of metal film chip resistors.

■参考規格 Reference Standards

IEC 60115-8
JIS C 5201-8
EIAJ RC-2134C

■定格 Ratings

形名 Type	定格電力 Power Rating	定格周囲温度 Rated Ambient Temp.	抵抗温度係数 T.C.R. ($\times 10^{-6}/K$)	抵抗値範囲 Resistance Range (Ω)		最高使用電圧 Max. Working Voltage	最高過負荷電圧 Max. Overload Voltage	二次加工と包装数/リール Packaging & Q'ty /Reel (pcs)		
				D: $\pm 0.5\%$ E24・E96	F: $\pm 1\%$ E24・E96			TPL・TP	TD	TE
1E	0.1W	70°C	± 50	30~1M	30~1M	50V	100V	TPL: 20,000 TP: 10,000	—	—
1J	0.1W					75V	150V	TP: 10,000	5,000	—
2A	0.125W					150V	200V	—	5,000	4,000
2B	0.25W					200V	400V	—	5,000	4,000

使用温度範囲 Operating Temperature Range : $-55^{\circ}\text{C} \sim +155^{\circ}\text{C}$

定格電圧は $\sqrt{\text{定格電力} \times \text{公称抵抗値}}$ による算出値、又は表中の最高使用電圧のいずれか小さい値が定格電圧となります。

Rated voltage = $\sqrt{\text{Power Rating} \times \text{Resistance value}}$ or Max. working voltage, whichever is lower.

■外形寸法 Dimensions

形名 Type (Inch Size Code)	寸法 Dimensions (mm)					Weight (g) (1000pcs)
	L	W	c	d	t	
1E (0402)	1.0 ± 0.1 0.05	0.5 ± 0.05	0.2 ± 0.1	0.25 ± 0.05 0.1	0.35 ± 0.05	0.68
1J (0603)	1.6 ± 0.2	0.8 ± 0.1	0.3 ± 0.1	0.3 ± 0.1	0.45 ± 0.1	2.14
2A (0805)	2.0 ± 0.2	1.25 ± 0.1	0.4 ± 0.2	0.3 ± 0.1 0.2	0.5 ± 0.1	4.54
2B (1206)	3.2 ± 0.2	1.6 ± 0.2	0.5 ± 0.3	0.4 ± 0.2 0.1	0.6 ± 0.1	9.14

■品名構成 Type Designation

例 Example


RK73G	2A	RT	TD	1002	D
品名 Product Code	定格電力 Power Rating	端子表面材質 Terminal Surface Material	二次加工 Taping	公称抵抗値 Nominal Resistance	抵抗値許容差 Resistance Tolerance
	1E : 0.1W 1J : 0.1W 2A : 0.125W 2B : 0.25W	RT : Sn	TPL・TP: 2mm pitch punch paper TD: 4mm pitch punch paper TE: 4mm pitch plastic embossed BK: Bulk	4 digits	D : $\pm 0.5\%$ F : $\pm 1\%$

環境負荷物質含有についてEU-RoHS以外の物質に対するご要求がある場合にはお問合せください。
テーピングの詳細については巻末のAPPENDIX Cを参照してください。

Contact us when you have control request for environmental hazardous material other than the substance specified by EU-RoHS.

For further information on taping, please refer to APPENDIX C on the back pages.

■負荷軽減曲線 Derating Curve

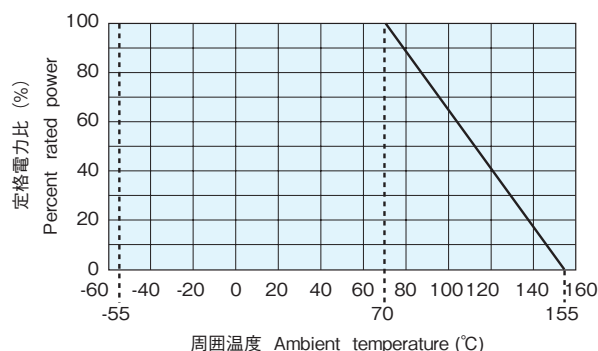

周囲温度70℃以上で使用する場合は、上図負荷軽減曲線に従って、定格電力を軽減して御使用ください。

For resistors operated at an ambient temperature of 70℃ or above, a power rating shall be derated in accordance with the above derating curve.

■性能 Performance

試験項目 Test Items	規格値 Performance Requirements $\Delta R \pm (\% + 0.1 \Omega)$		試験方法 Test Methods
	保証値 Limit	代表値 Typical	
抵抗値 Resistance	規定の許容差内 Within specified tolerance	—	25℃
抵抗温度係数 T.C.R.	規定値内 Within specified T.C.R.	—	+25℃ / -55℃ and +25℃ / +125℃
過負荷 (短時間) Overload (Short time)	2	0.6	定格電圧×2.5倍を5秒印加 (1E、2Bは定格電圧×2倍) Rated voltage×2.5 for 5s (1E, 2B: Rated voltage×2 for 5s)
はんだ耐熱性 Resistance to soldering heat	1	0.4	260℃±5℃, 10s±1s
温度急変 Rapid change of temperature	0.5	0.3	-55℃ (30min.) / +125℃ (30min.) 100 cycles
耐湿負荷 Moisture resistance	3 : 1E 2 : 1J, 2A, 2B	1 : 1E 0.6 : 1J, 2A, 2B	40℃±2℃, 90%~95%RH, 1000h 1.5時間 ON / 0.5時間 OFFの周期 1.5h ON / 0.5h OFF cycle
70℃での耐久性 Endurance at 70℃	3 : 1E 2 : 1J, 2A, 2B	1 : 1E 0.6 : 1J, 2A, 2B	70℃±2℃, 1000h 1.5時間 ON / 0.5時間 OFFの周期 1.5h ON / 0.5h OFF cycle
高温放置 High temperature exposure	1	0.6	+155℃, 1000h
耐硫化性 Sulfuration test	5	—	硫黄成分3.5%含有工業用油浸漬105℃±3℃ 500h Soaked in industrial oil with sulfur substance 3.5% contained 105℃±3℃ 500h

■使用上の注意 Precautions for Use

- チップ抵抗器の基材はアルミナです。実装すると基板との熱膨張係数の違いから、ヒートサイクル等の熱ストレスを繰り返し与えた場合、接合部のはんだ(はんだフィレット部)にクラックが発生する場合があります。周囲温度の変動が大きく繰り返される場合や、負荷のオンオフが繰り返される場合は、クラックの発生に注意が必要です。熱ストレスによるクラックの発生は、実装されるランドの大きさ、はんだ量、実装基板の放熱性等に左右されますので、周囲温度の大きな変化や負荷のオンオフのような使用条件が想定される場合は、十分注意して設計してください。
- The substrate of chip resistors is alumina. Cracks may occur at the connection of solder (solder fillet portion) due to the difference of the coefficient of thermal expansion from a mounting board when heat stress like heat cycle, etc. are repeatedly given to them. Care should be taken to the occurrence of the cracks when the change in ambient temperature or ON/OFF of load is repeated. The occurrence of the crack by heat stress may be influenced by the size of a pad, solder volume, heat radiation of mounting board etc., so please pay careful attention to designing when a big change in ambient temperature and conditions for use like ON/OFF of load can be assumed.