


## J-Z 绝缘型跳线 Insulated Jumper Wires

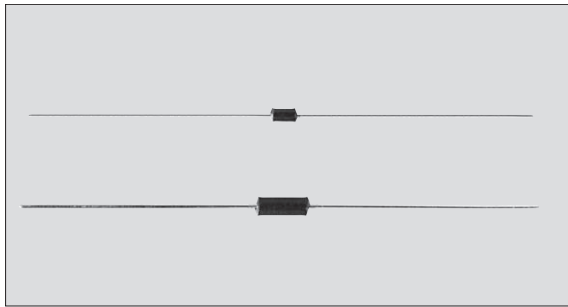

外观颜色: 黑色 Body color: Black  
无表示 No marking

### 特点 Features


- 可以用于自动插装机。
- 容许电流比Z系列还大。
- 符合欧盟RoHS。
- Automatic insertion is applicable.
- Higher than Z series in allowable current.
- Products meet EU-RoHS requirements.

### 额定值 Ratings

型号 Type	最大容许电流 Maximum Amperage	电阻值 Resistance	额定环境温度 Rated Ambient Temperature	使用温度范围 Operating Temp. Range
J1/6ZC	8A	10mΩ Max.	+70°C	-55°C~+125°C
J1/4ZC	10A			

### 品名构成 Type Designation


实例 Example

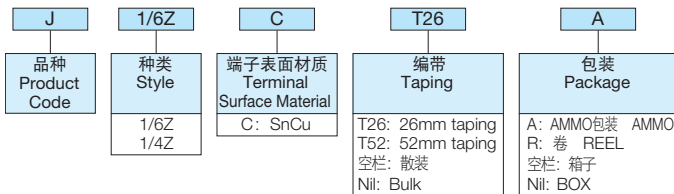

欲知关于此产品含有的环境负荷物质详情(除EU-RoHS以外), 请与我们联系。  
编带细节请参考卷末附录C。

Contact us when you have control request for environmental hazardous material other than the substance specified by EU-RoHS.  
For further information on taping, please refer to APPENDIX C on the back pages.

### 结构图 Construction

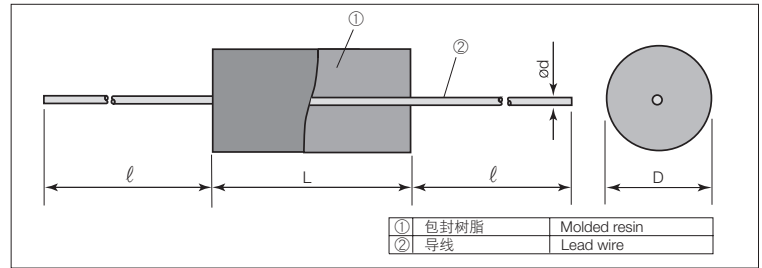

### 外形尺寸 Dimensions

型号 Type	尺寸 Dimensions (mm)				Weight (g) (1000pcs)
	L	D	d (Nominal)	$l \pm 3^{*1}$	
J1/6Z	$3.4^{+0.1}_{-0.2}$	$1.7 \pm 0.2$	0.5	30	110
J1/4Z	$6.5 \pm 0.5$	$2.3^{+0}_{-0.3}$	0.6		190

\*1 引线长度按照成型和编带而改变。


\*1 Lead length changes depending on taping and forming type.

### 编带 Taping

编带类型 Taping Type Name	编带和包装数 Taping & Qty (pcs)	
	AMMO	Reel
J1/6ZCT26A	2,000	—
J1/6ZCT52□	2,000	5,000
J1/4ZCT26A	2,000	—
J1/4ZCT52□	2,000	5,000

型号中的□, 放入端子表面材质符号。  
The code for package enters □.

## JLI 跳线 Jumper Wires

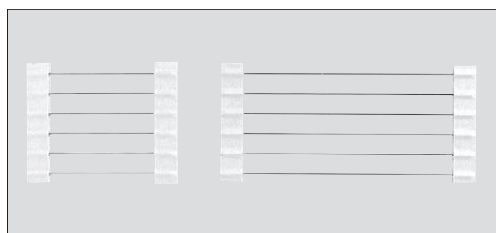

包装: 无 Coating: None


### 特点 Features

- 可以用于自动插装机, 被编带的跳线。
- 符合欧盟RoHS。
- Automatic insertion is applicable.
- Products meet EU-RoHS requirements.

### 额定值 Ratings

型号 Type	公称线径 Nominal Diameter	最大容许电流 Max. Allowable Current
JL5C	0.5mm	8A
JL6C	0.6mm	10A


### 外形尺寸 Dimensions (mm)



型号 Type	尺寸 Dimensions (mm)			
	W	P	A	
T26	$26^{+0}_{-0}$	$5.00 \pm 0.3$	$39 \pm 1.0$	
T52	$52 \pm 1$	$5.08 \pm 0.38$	$65 \pm 1.0$	
	d (Nominal)	T	t	Z
T26	0.5, 0.6	$6.2 \pm 0.5$	2.0 Max.	0.8 Max.
T52				

### 品名构成 Type Designation

实例 Example

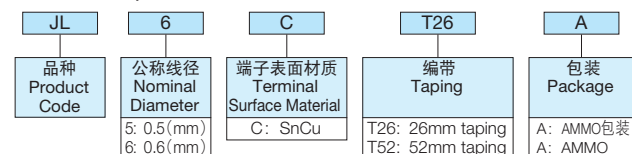

欲知关于此产品含有的环境负荷物质详情(除EU-RoHS以外), 请与我们联系。  
编带细节请参考卷末附录C。

Contact us when you have control request for environmental hazardous material other than the substance specified by EU-RoHS.

For further information on taping, please refer to APPENDIX C on the back pages.