




製造年月コードの説明 Descriptions on date of manufacture codes
 例:33 (年・月) Example: 33 (Year/Month)
 年:2003年 西暦の末尾 Year: 2003, The last digit of the year
 月:1~9 10月:X、11月:Y、12月:Z Month: 1 to 9 Oct: X, Nov: Y, Dec: Z

- 溶断タイプ Melting type (T)
- 定格電流 Rated current
- 遮断容量 Breaking Capacity
- 定格電圧 Rated voltage
- 各種安全認証マーク Various safety standard marks
- 製造者名略号 Indicates abbreviated manufacturing site code (★)
- 品名 Indicates abbreviated product code (SBL)
- 製造年月コード Indicates year/month of manufacture code



プリント基板実装穴寸法図 (公差±0.1)
 Mounting hole dimensions for PCB (tolerance:±0.1mm)

通電容量 Carrying Capacity	溶断規格 Clearing Time
125%	200% 2分以内 (within 2 minutes) 1,000% 10ms to 100ms

- 外形寸法・重量
Physical Size・Net Weight
12.5×7.5×10mm 1.2g
- 色 Color
灰色 Gray
- 包装 Package
800個/テーピングつづらおり
800pcs/continuous taping
- 使用温度範囲
Range of ambient temperature
-20℃~85℃
- 保存温度
Storage temperature
-25℃~40℃ (Taping状態)
(Taping state)



RoHS対応品の見分け方
 2003年6月から対応
 製造年月コード「36」から対応品
 How to distinguish if RoHS is addressed
 Addressed on and after Jun. 2003
 Addressed products carry the date of manufacture code of "36" or thereafter





安全規格: UL file # E59783
 Standard for Safety: UL file # E59783
 CCC規格についてはお問合せ下さい
 CCC Standard for Safety: please contact us

品名 Cat. No.	定格電流 Rated Current	定格遮断容量 Breaking Capacity	ヒューズ抵抗値 ^{※1} Typ. Resistance ^{※1}	溶断 I ² t ^{※2} Joule Integral ^{※2}	
SBL10	1A	AC 250V 100A	0.161 Ω	4A ² ·s	
SBL13	1.25A		0.115 Ω	7A ² ·s	
SBL16	1.6A		85m Ω	11A ² ·s	
SBL20	2A		62m Ω	18A ² ·s	
SBL25	2.5A		45m Ω	32A ² ·s	
SBL32	3.15A		※3 DC定格は お問い合わせ ください。	36m Ω	58A ² ·s
SBL40	4A		26m Ω	94A ² ·s	

- ※1:コールド時(定格電流の10%以下にて測定)
at 10% max. rated current
- ※2:溶断I²t値は、I²t特性の10msの値です。
Joule Integral is the value of 10ms of I²t characteristics.
- ※3:DC定格でのご使用の場合は安全規格の認定が異なるため、お問い合わせください。
The safety standards differ when using this fuse with DC ratings: please contact us.

■ 溶断特性 Time / Current Characteristics

■ I²t 特性 I²t Characteristics

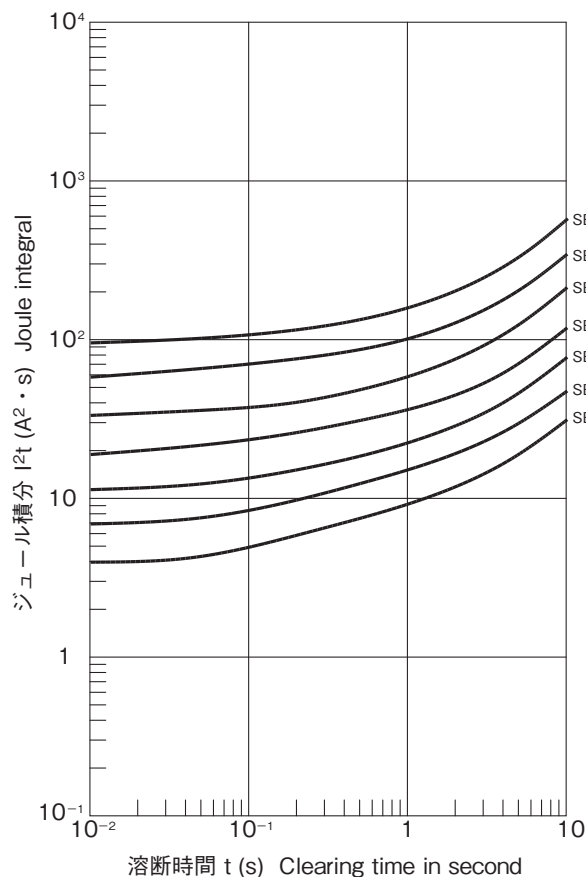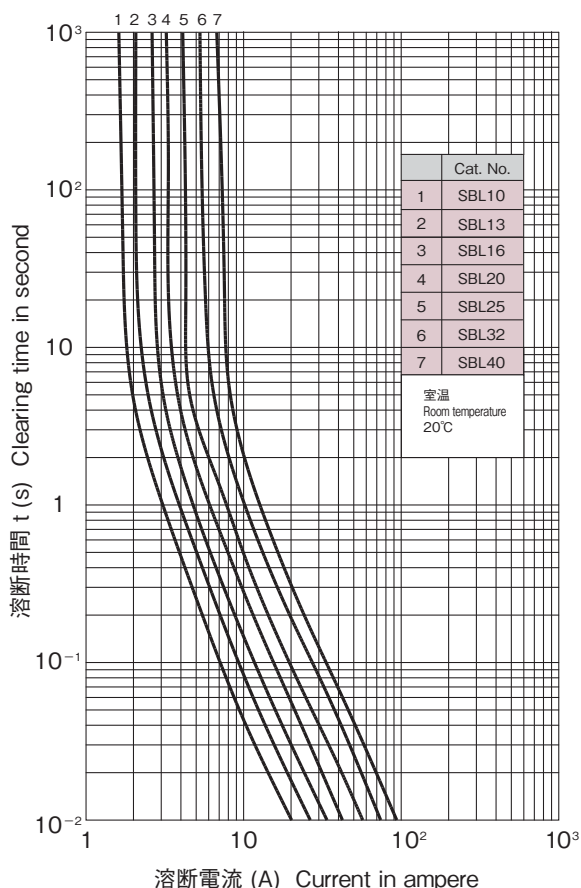

■カタログの記載内容は予告なく変更することがありますので、ご注文に際してはご確認ください。
 ■ Information in this catalog is subject to change without notice. Please confirm product information when ordering.