


特點

- 具有ENEC14SEMKO C-UL安全認證。
- 小型化設計(比本公司過去的產品體積縮小了30%)。
- 絕緣體採用聚丙烯薄膜，具有良好的高頻特性。
- 由本公司自行開發製造，具有可靠的安全性能。

用途

- 應用於全球的自動化機器、辦公用機器等，防止電源雜音和保護觸點。


SE系列

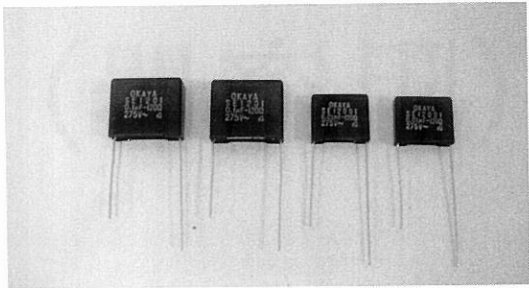

電路圖



取得安全規格		File No.
UL	UL-1414	E236227
C-UL	CSA C22.2 No.0, No.1-98	E236227
SEMKO	IEC60384-14 II	SE/0142-9C

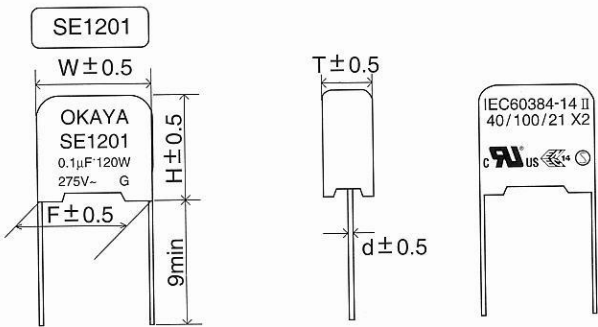

單位:mm

●型號名構成

S	E	1	2	0			
系列名		電阻值		靜電容量			

01	0.01μF
033	0.033μF
1	0.1μF
2	0.2μF

額定電壓 275VAC (UL, C-UL : 250V)

預定電壓 275VAC (SE, S SE-200V)															
取得安全認證	類別	靜電容量 μF±20%	電阻值 Ω±30%	外 形 尺 寸					重疊脈衝條件				最高 印加 電壓	試驗電壓	絕緣電阻
				W	H	T	F	d	峰值	脈衝幅度	重複 頻率	脈衝幅度 *頻率			
  	SE12001	0.01	120Ω (1/4W)	15.5	13.0	4.50	14.00	0.6	700Vmax	20msec.max	60Hz.max	0.8max	700V	端子之間 1250Vms 50/60Hz 60sec 端子・外盒間 2000Vrms 50/60Hz 60sec	端子之間 15000MΩmin (20℃ 500V) 端子・外盒間 100000MΩmin (20℃ 500V)
	SE120033	0.033	120Ω (1/2W)	17.0	16.5	6.00	14.0	0.6		20msec.max					
	SE1201	0.1		19.5	16.5	7.00	18.00	0.6		50msec.max					
	SE1202	0.2	120Ω (1W)	25.0	18.5	8.0	22.5	0.8							

使用溫度範圍: -40°C~+100°C