



TLRZ I 金属板片式跳线

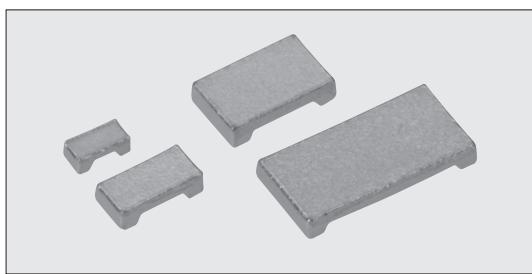

■结构图

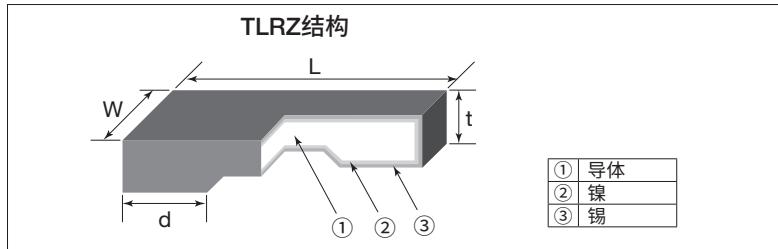

■特点

- 小型且高额定电流的跳线。
- 产品厚度为超低背型，适于对小型设备的使用。
- 对应回流焊。(不对应波峰焊。)
- AEC-Q200相关数据已取得。
- 符合欧盟RoHS。

■用途

- 手机、便携式信息终端、媒体播放器、电子计算机等

■参考标准

IEC 60115-1
JIS C 5201-1

■外形尺寸

型号 (mm/inch Size Code)	尺寸 (mm)				重量 (g) (1000pcs)
	L	W	d	t	
1E(1005/0402)	1.0±0.1	0.5±0.1	0.2±0.1	0.4±0.05	1.1
1J(1608/0603)	1.6±0.1	0.8±0.1			4.6
2A(2012/0805)	2.0±0.1	1.25±0.1		0.3±0.1	8.9
2B(3216/1206)	3.2±0.1	1.6±0.1		0.5±0.05	15.3

■品名构成

实例


TLRZ	1J	T	TD
品种	额定电流	端子表面材质	二次加工
	1E : 10A 1J : 26A 2A : 31.6A 2B : 50A	T : Sn	TB: 纸编带 (2mm节距) TD: 纸编带 (4mm节距) BK: 散装

欲知关于此产品含有的环境负载物质详情(除EU-RoHS以外)，请与我们联系。
编带细节参照卷末附录C。

■额定值

型 号	电阻值	额定电流	额定端子部温度	使用温度范围	编带和包装数量/卷 (pcs)	
					TB	TD
TLRZ 1E	0.5mΩ max.	10A	+105°C and less	-65°C~+170°C	10,000	-
TLRZ 1J		26A			-	
TLRZ 2A		31.6A				5,000
TLRZ 2B		50A				

■ 功率降额曲线

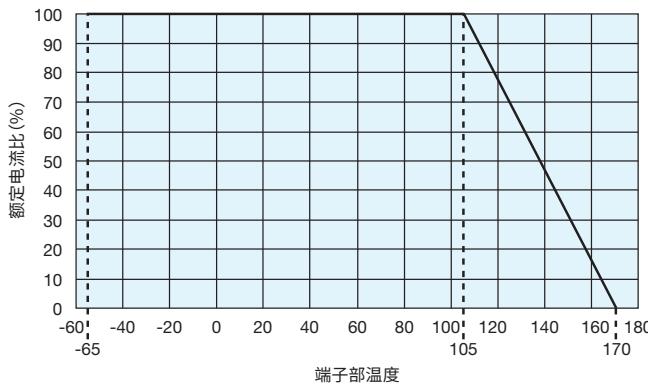


超过上述额定端子部温度使用时，请根据功率降额曲线减小额定电流后使用。

※关于使用方法，请参照卷首的“端子部温度功率降额曲线的说明”。

■ 单次脉冲极限电流曲线

连续施加脉冲时的耐受性，请向我们咨询。

本数据为参考值，使用时请务必在实际机器上确认。

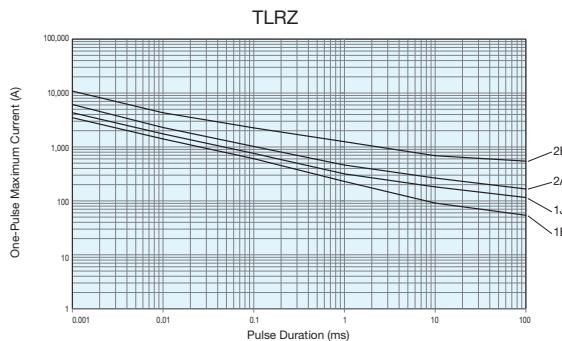


■ 热电阻

类型	尺寸	热电阻
TLRZ	1E	<0.5°C/W
	1J	
	2A	
	2B	

热电阻 = $(H_s - ts) / \text{功率}$

如果施加的功率相同，则电阻器的温度与环境温度无关，以端子部温度为基准同样只上升 ΔT 。这是因为电阻器表面几乎不向周围空间散热的缘故。

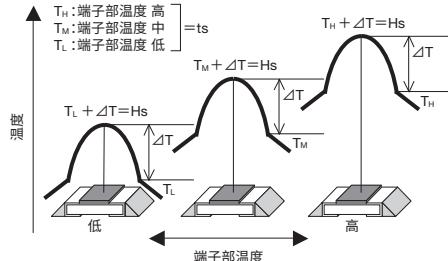

表面温度上升，由于是用本公司测定条件测定的，根据使用状况、使用基板不同，数值也有不同，因此在使用时应另行询问。

■ 性能

试验项目	达标值 $\Delta R\%$		试验方法
	保证值	代表值	
电阻值			25°C
过载(短时间)			1E: 20A、1J/2A: 40A、2B: 80A、5s
耐焊接热			260°C ± 5°C、10~12s
温度突变			-55°C (30min.) ~ +155°C (30min.) 1000 cycles
耐湿负荷			85°C、85%RH、1E: 1A、1J/2A: 2A、2B: 4A、1000h
额定端子部温度的耐久性			端子部温度: 105°C、1000h、1.5h ON/0.5h OFF cycle
低温放置			-65°C、1000h
高温放置			170°C、1000h

■ 使用注意事项

- 作为分流电阻使用时，应考虑和周围线圈的电磁感应后，配置模型。
- 对于TLRZ的电阻值，焊接后的电阻值可能会根据焊盘布局的大小或焊锡量而变化。
应在事前确认阻值降低/提高的影响后，进行设备设计。